



K62 pnematik piston keçesi, dar kanallarda çalışmak üzere tasarlanmış çift etkili piston sızdırmazlık elemanıdır.

### Avantajları

- Kolay montaj yapılabilmesi
- Sürütme kuvvetinin düşük olması
- Özel tasarımı ile iyi sızdırmazlık sağlanması
- Çift etkili olması
- Dar keçe kanalında kullanılabilmesi

### Kullanım Alanları

- ISO ve CETOP serisi silindirlere kullanımı tavsiye edilir.

### Çalışma Koşulları

HAREKET:	Doğrusal
BASINÇ (bar):	≤12 bar
HIZ (m/s):	≤1,0 m/s
SICAKLIK (°C):	-30/+105 °C
AKIŞKAN TİPİ:	Şartlandırılmış kuru hava

NOT: Yukarıdaki değerler (hız, basınç, sıcaklık) maksimum değerlerdir, hepsi aynı anda kullanılmaz.

### Malzeme Bilgisi


<b>Sızdırmazlık Ringi</b>	<b>Açıklama</b>
Elastomer - NB7001	Standart olarak üretilen malzeme kodudur.
Elastomer - FK7001	Yüksek sıcaklık uygulamaları için FKM malzemeden üretilmektedir.

NOT: Özel uygulama şartlarında farklı malzemelerden üretim yapılabilmektedir. Detaylar için Tablo 2.1'e bakabilir veya satış departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

### Montaj Bilgisi

Tek parçalı piston kanalına el ile montaj yapılabilir. Montaj esnasında keskin köşeli aparatların kullanılmamasına önemle dikkat edilmelidir. Montajdan önce sızdırmazlık elemanları uygun gres yağları ile yağlanmalıdır. Yeni ürün değişimi yapılacak kullanılmış silindirlere, montaj öncesi temizliğe ve çalışacak yüzeylere dikkat edilmelidir.

## K62 Phnematik Piston Keçesi

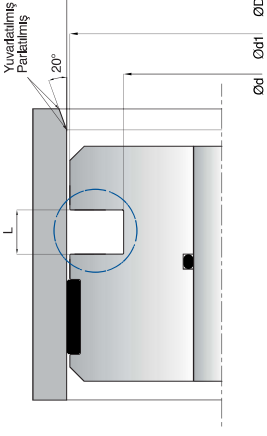

KASTAŞ NO	D (H11)	d (h9)	L (+0.2/-0)	d1 (±0.1)	KASTAŞ KOD
K62-008	8	4	1,6	7,7	10022291
K62-010	10	5,4	1,8	9,7	10022292
K62-012	12	7,4	1,8	11,7	10022294
K62-016	16	11,4	1,8	15,7	10022297
K62-018	18	13,4	1,8	17,7	10022300
K62-020	20	14	2,4	19,5	10022301
K62-025	25	17	3,2	24,5	10022304
K62-027	27	19	3,2	26,5	10022307
K62-032	32	24	3,2	31,5	10022311
K62-040	40	32	3,2	39,5	10022314
K62-050	50	40	4	49,5	10022318
K62-060	60	48	4	59,5	10022321
K62-063	63	53	4	62,4	10022322
K62-080	80	65	6	79,4	10022326
K62-100	100	85	6	99,4	10022329
K62-125	125	110	6	124,3	10022332
K62-140	140	125	6	139,3	10022334
K62-150	150	135	6	149,3	10022335
K62-160	160	145	6	159,3	10022336
K62-160/1	160	140	8	159,3	10022337
K62-180	180	160	8	179,3	10022338
K62-200	200	180	8	199	10022339
K62-250	250	230	8	249	10022340
K62-300	300	280	8	299	10022342