



K65 pnmatik piston keçesi, dar kanallarda çalışmak üzere tasarlanmış çift etkili piston sızdırmazlık elemanıdır.

Avantajları

- Kolay montaj yapılabilmesi
- Sürünme kuvvetinin düşük olması
- Düşük basınçlarda çalışabilmesi
- Çift etkili silindirede güvenli kullanım
- Dar keçe kanalında kullanılabilmesi

Kullanım Alanları

- ISO ve CETOP serisi silindirede kullanımı tavsiye edilir.

Çalışma Koşulları

HAREKET:	Doğrusal
BASINÇ (bar):	≤12 bar
HIZ (m/s):	≤1,0 m/s
SICAKLIK (°C):	-30/+105 °C
AKIŞKAN TİPİ:	Şartlandırılmış kuru hava

NOT: Yukarıdaki değerler (hız, basınç, sıcaklık) maksimum değerlerdir, hepsi aynı anda kullanılmaz.

Malzeme Bilgisi


Sızdırmazlık Ringi	Açıklama
Elastomer - NB7001	Standart olarak üretilen malzeme kodudur.

NOT: Özel uygulama şartlarında farklı malzemelerden üretim yapılabilmektedir. Detaylar için Tablo 2.1'e bakabilir veya satış departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Montaj Bilgisi

Tek parçalı piston kanalına el ile montaj yapılabilir. Montaj esnasında keskin köşeli aparatların kullanılmamasına önemle dikkat edilmelidir. Montajdan önce sızdırmazlık elemanları uygun gres yağları ile yağlanmalıdır. Yeni ürün değişimi yapılacak kullanılmış silindirede, montaj öncesi temizliğe ve çalışacak yüzeylere dikkat edilmelidir.

K65 Phnmatik Piston Keçesi

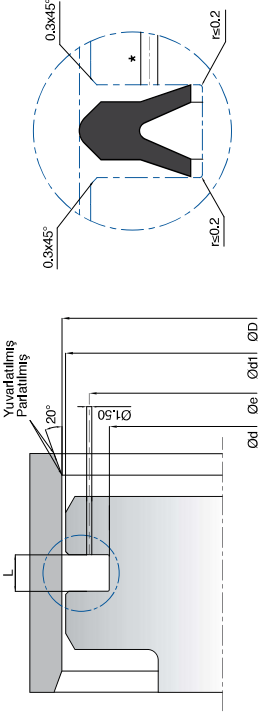

* 1 bar ve altında basınç olan tek etkili sistemlerde düşük sürünme gerekiyorsa, bu havalandırma deliği açılması tavsiye edilir. Çift etkili kullanılacak olan sistemlerde delik açılmamalıdır.

KASTAŞ NO	D (H11)	d (H11)	L (+0,2/-0)	d1 (H11)	e	KASTAŞ KOD
K65-025	25	15	2,3	24,8	16,6	10022404
K65-030	30	20	2,3	29,8	21,6	10022405
K65-032	32	22	2,3	31,8	23,6	10022407
K65-035	35	22,5	3	34,75	24	10022408
K65-040	40	27,5	3	39,75	29	10022410
K65-042	42	29,5	3	41,75	31	10022411
K65-045	45	32,5	3	44,75	34	10022412
K65-050	50	37,5	3	49,75	39	10022413
K65-055	55	44	3,5	54,7	42,6	10022415
K65-060	60	44	3,5	59,7	45,6	10022416
K65-063	63	47	3,5	62,7	48,6	10022417
K65-070	70	55,5	3,5	69,7	57	10022418
K65-080	80	61	4,1	79,7	62,6	10022419
K65-090	90	71	4,1	89,7	72,6	10022421
K65-100	100	79	4,6	99,7	80,6	10022422
K65-125	125	101	5,1	124,6	102,6	10022423
K65-140	140	113,5	5,6	139,6	115	10022424
K65-150	150	125	6,2	149,6	126,6	10022425
K65-160	160	131,5	6,2	159,6	133	10022426
K65-200	200	163	8,8	199,6	164,6	10022427
K65-355	355	313	10,8	354,6	314,6	10022428